



www.galt.ltd

Прозрачный OLED экран

ПРОЗРАЧНЫЙ OLED ЭКРАН




Прозрачный OLED экран делает видимым то, что когда-то было спрятано .

Контент не отделить от реальных объектов.

Прозрачный OLED дисплей превращает места, где он установлен, в открытые и интерактивные пространства.

ПРОЗРАЧНЫЙ OLED ЭКРАН

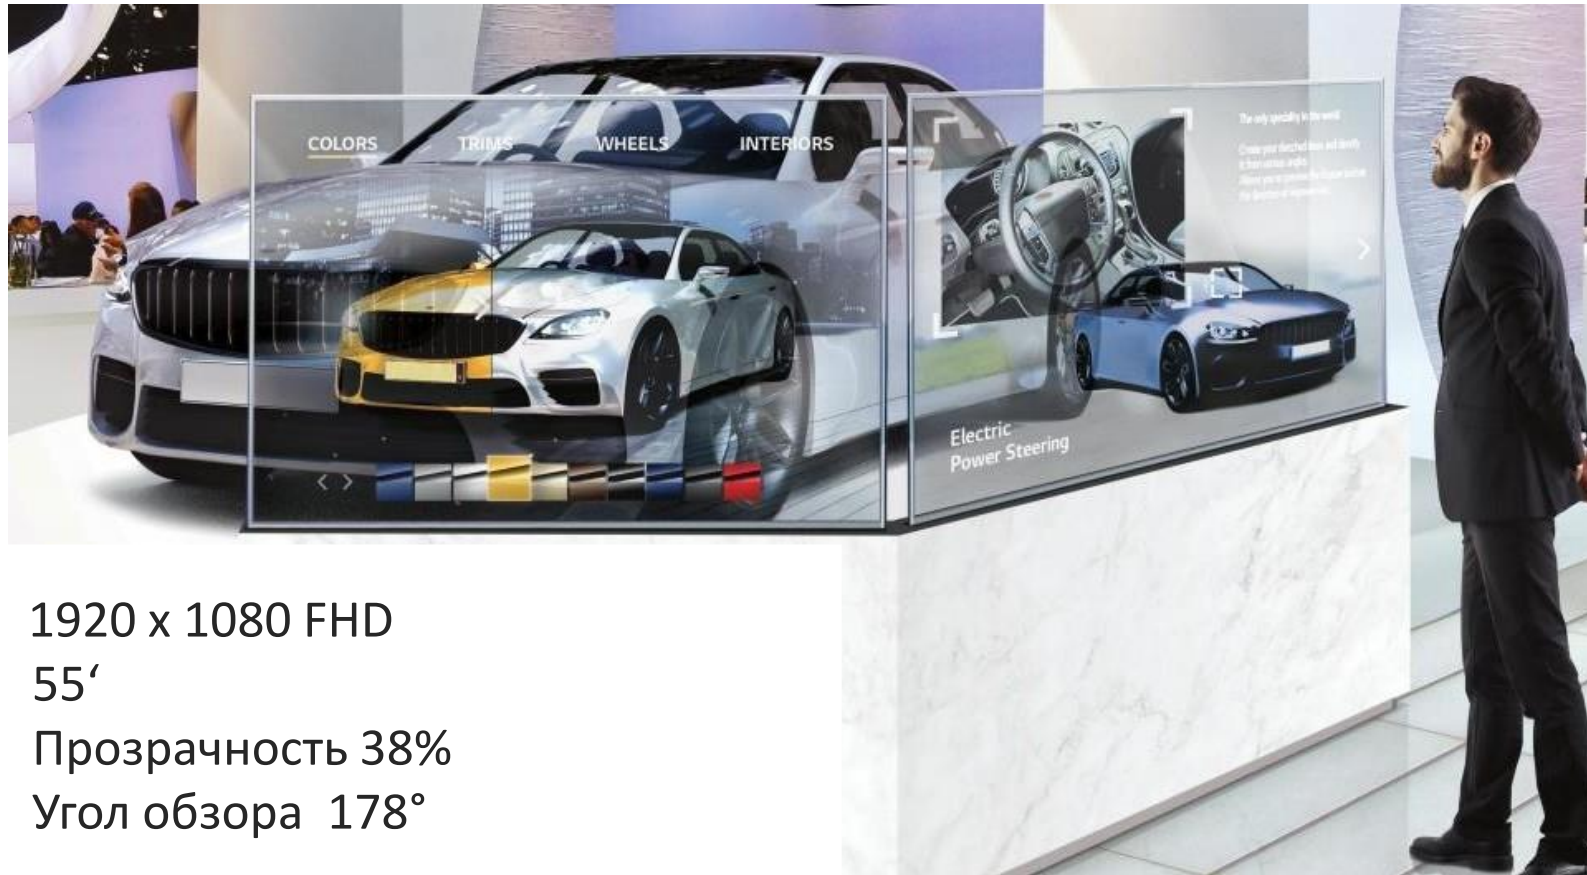

1920 x 1080 FHD

55'

Прозрачность 38%

Угол обзора 178°

- открытое интерактивное пространство
- контент гармонирует с реальными объектами
- презентации
- конференции
- выставки

ПРОЗРАЧНЫЙ OLED ЭКРАН

OLED-дисплей	Тип экрана	TFT (Тонкопленочный транзистор) OLED-дисплей
Условия эксплуатации	Ежедневное использование	18 часов (видео)
Видеосигнал	Максимальное разрешение	3 840 x 2 160 при 30 Гц - Может не поддерживаться в зависимости от операционной системы и типа графической карты.
	Рекомендуемое разрешение	1 920 x 1 080 при 60 Гц - Может не поддерживаться в зависимости от операционной системы и типа графической карты.
	Частота горизонтальной развертки	30 кГц до 83 кГц
	Частота вертикальной развертки	50 Гц до 60 Гц
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, Цифровая
Входные/выходные порты		HDMI IN, DP IN/OUT, USB 2.0 IN, AUDIO OUT, RS-232C IN/OUT, IR IN, LAN IN/OUT, AC IN
Встроенный аккумулятор		Используется
Условия окружающей среды	Рабочая температура	От 0 °С до 40 °С
	Рабочая влажность	От 10 % до 80 %
	Температура хранения	От -20 °С до 60 °С
	Влажность хранения	От 5 % до 85 %
OLED-панель	Размер пикселя	0,630 мм (Г) x 0,630 мм (В)
Питание	Номинальное напряжение	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3,7 А
	Потребляемая мощность	Рабочий режим: 309 Вт (стандарт.) Спящий режим (HDMI, DisplayPort): ≤ 3,0 Вт Питание выключено: ≤ 0,5 Вт
Размеры (ширина x высота x глубина)/Вес	Дисплей	1225,5 мм x 810,1 мм x 6,6 мм / 13,9 кг
	Блок воспроизведения контента	782,8 мм x 238,4 мм x 34,7 мм / 3,4 кг

Поддерживаемые режимы HDMI/DisplayPort (ПК)

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60,0
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,7	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,290	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60
3 840 x 2 160	67,5	30

Поддерживаемые разрешения HDMI/DisplayPort (DTV)

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1 080/50i	28,1	50
1 080/60i	33,75	60
1 080/50p	56,25	50
1 080/60p	67,432	59,94
1 080/60p	67,5	60
2 160/30p	67,5	30

- дополненная реальность **AR**
- **интерактивное** взаимодействие
- реализация под ключ
- аренда оборудования
- **медиастены , дисплеи**
- **TOUCH** панели
- ловушки для **mac-адресов**
- **KINECT**
- **встроенные камеры**
- разработка **программного обеспечения** – индивидуально под задачу
- шоу **роботов**
- **голографические стены** любой высоты
- **видеохолодильники**
- оборудование для **выставок**
- **букинг** площадок
- брендинг **ступеней** эскалаторов
- **нестандартные** решения и реализация маркетинговых и рекламных задач



www.galt.ltd

+7 (495) 255-06-07